

## Produktbeskrivelse:


LED spejlarmatur i et klassisk og tidsløst design.

Den udskiftelige LED-indsats gør installationen fleksibel og fremtidssikret.

Armaturet er ideelt til boligen, boligforeninger, hoteller m.m., hvor der stilles høje krav til driftssikkerhed og gode lysegenskaber.

Kabelindgangen er placeret centrert på bagsiden og i toppen af armaturet.

Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.

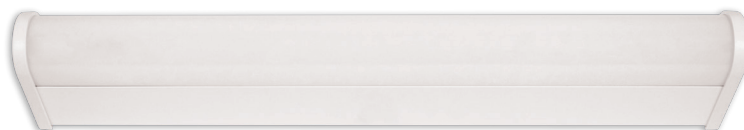


PIR sensor med sløvefunktion til ex. en mindre ventilator eller downlights



Skift mellem farvetemperaturerne 3000K og 4000K

### Tekniske data:

Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	14,3W
Dæmpbar:	Nej
Farvegengivelse:	Ra>96
Spredningsvinkel:	170°
LED:	Integreret LED - kan udskiftes
SDCM:	<3
IK-klasse:	IK08
Beskyttelse:	Klasse I, SELV, IP44
Materiale:	Pulverlakeret stål, polycarbonat
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti

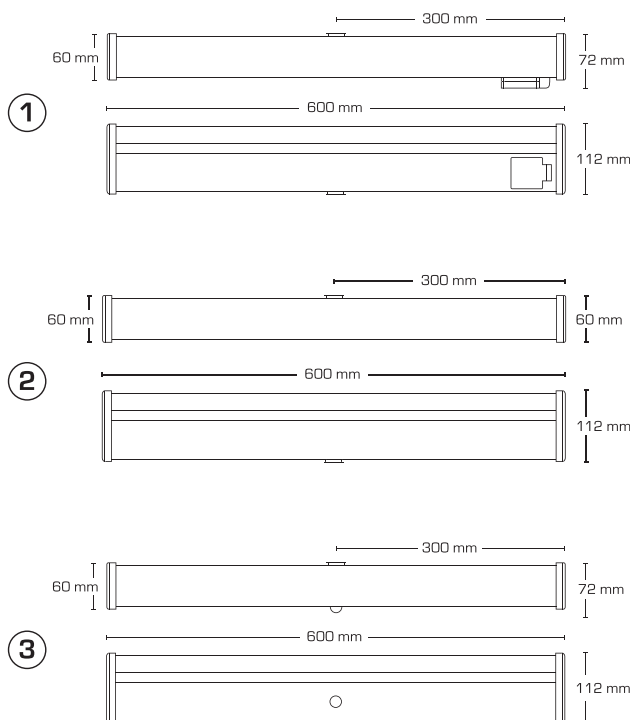

Varenr.:	EAN Nr.:	Mål:	Kelvin:	Lumen:	Beskrivelse:	Nr.:	Energiklasse:
12221	5713080122214	600 x 112 x 72 mm	3000K/4000K	1250/1320 lm	Med stikkontakt 16A	1	F A+ G
12222	5713080122221	600 x 112 x 60 mm	3000K/4000K	1250/1320 lm	Uden stikkontakt 16A	2	F A+ G
12223	5713080122238	600 x 112 x 72 mm	3000K/4000K	1250/1320 lm	Med PIR sensor	3	F A+ G
12450	5713080124508	-	3000K/4000K	1250/1320 lm	LED indsats	-	F A+ G
12433	5713080124331	-	-	-	Skærm	-	-

