

Produktbeskrivelse:

Clara er et LED armatur med og uden HF-sensor, til loft- og vægmontering.

Godkendt til fælles adgangsveje.

Clara har en IK klasse på 10 og er et ideelt armatur til montering i depotrum, bryggers, værksteder, opgange m.m.


Clara har en skjult HF sensor og kan justeres mht. lux, afstand og tidsforsinkelse.

Der kan tilsluttes flere Clara armaturer (som master/slave) med HF sensor, hvor alle tænder når HF sensoren aktiveres i et masterarmatur.

Afstandsstykker kan tilkøbes, som kan anvendes ved synlig installation.



Tekniske data:	
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	16W
Dæmpbar:	Nej
Farvegengivelse:	Ra>80
Spredningsvinkel:	120°
IK-klasse:	IK10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44
Materiale:	PC Plast (UV-resistent)
Videresløjfning:	Ja
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
	Godkendt til fælles adgangsveje
Garanti:	2 års systemgaranti

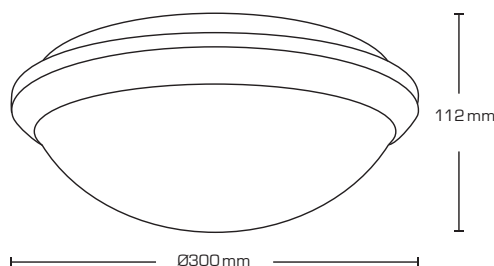

HF sensor:	
Tidsområde:	10 sek. +/-3 sek. til 12 min +/-1 min
Rækkevidde:	1 - 8 m
Detekteringsområde:	360°
Luxområde:	<3 - 2000 LUX

Varenr.:	EAN Nr.:	Ydre mål:	Højde:	Kelvin:	Lumen:	Beskrivelse:	Energiklasse:
11301	5713080113014	Ø300 mm	112 mm	3000K	1200 lm	Med HF sensor	
11302	5713080113021	Ø300 mm	112 mm	3000K	1200 lm	Uden HF sensor	
11303	5713080113038	Ø300 mm	112 mm	4000K	1350 lm	Med HF sensor	
11304	5713080113045	Ø300 mm	112 mm	4000K	1350 lm	Uden HF sensor	
12418	5713080124188	-	-	-	-	Skærm	
12419	5713080124195	-	-	-	-	Afstandsstykker (15 stk.)	

