

Produktbeskrivelse:

Claudia er en kipbar LED minidownlight inkl. driver, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.


Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.

Claudia er specialudviklet til konstruktioner med minimal installationshøjde. Claudia er ideel til montering, hvor loftet er nedsænket med 22 mm forskalling og bagvedliggende betondæk.

Claudia er også ideel til udskiftning af eksisterende installationer med Ø56 mm hul diameter.



Tekniske data:	
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	4,5W
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	45°
Kipvinkel:	30°
SDCM:	<2
Beskyttelse:	Klasse II, SELV, IP44
	Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Aluminium/Plast
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

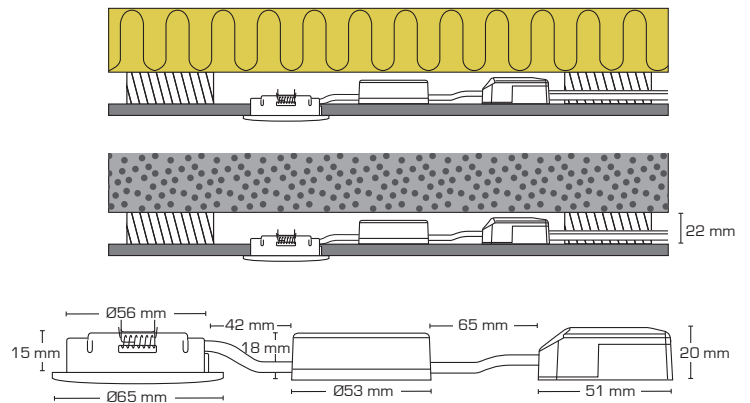

Varenr.:	EAN Nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Kelvin:	Lumen:	Farve:	Energiklasse:
10161	5713080101615	Ø56 mm	Ø65 mm	2700K	280 lm	Mat hvid	
10162	5713080101622	Ø56 mm	Ø65 mm	2700K	280 lm	Børstet alu.	
10163	5713080101639	Ø56 mm	Ø65 mm	3000K	305 lm	Mat hvid	
10164	5713080101646	Ø56 mm	Ø65 mm	3000K	305 lm	Børstet alu.	
10165	5713080101653	Ø56 mm	Ø65 mm	4000K	330 lm	Mat hvid	

