

Produktbeskrivelse:

Luna Low profile er en innovativ LED downlight, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Grundet montage vha. skruer og/eller fjedre, sikres et perfekt resultat – hver gang!

Velegnet til akustiklofter.

Indbygningshøjden på kun 33 mm gør det muligt, at montere Luna de fleste steder.




Den udskiftelige LED lyskilde gør installationen fleksibel og fremtidssikret – eksempelvis ved ønske om anden farvetemperatur.

Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



Tekniske data:

Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6,2W
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	42°
Kipvinkel:	36°
SDCM:	<2
Beskyttelse:	Klasse II, SELV, IP44 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Aluminium/Plast
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti

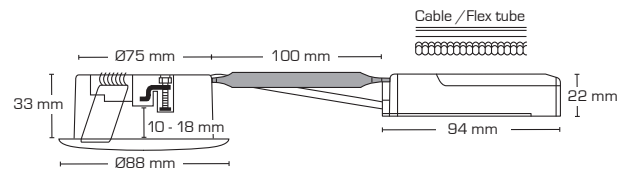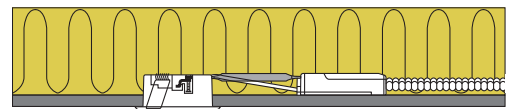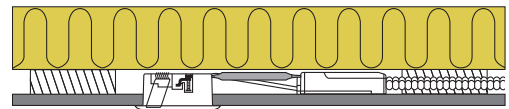

Leveres også i en smart 6-pack, som minimerer emballageforbruget og miljøpåvirkningen.



Varenr.:	EAN nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Kelvin:	Lumen:	Farve:	Beskrivelse:	Energiklasse:
10101	5713080101011	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	350 lm	Mat hvid	-	G A+ G
10102	5713080101028	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	350 lm	Børstet alu.	-	G A+ G
10105	5713080101059	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	350 lm	Mat sort	-	G A+ G
10111	5713080101110	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	370 lm	Mat hvid	-	G A+ G
10112	5713080101127	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	370 lm	Børstet alu.	-	G A+ G
10115	5713080101158	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	370 lm	Mat sort	-	G A+ G
10121	5713080101219	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	390 lm	Mat hvid	-	G A+ G
10122	5713080101226	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	390 lm	Børstet alu.	-	G A+ G
10125	5713080101257	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	390 lm	Mat sort	-	G A+ G
10441	5713080104418	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	350 lm	Mat hvid	6-pack	G A+ G
10442	5713080104425	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	370 lm	Mat hvid	6-pack	G A+ G

