

Produktbeskrivelse:

Luna Quick install er en kipbar downlight med bagmonteret lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.

Luna fastgøres vha. skruer og er også velegnet til akustiklofter.

Indbygningshøjden på kun 63 mm, sikrer mange anvendelsesmuligheder.




Leveres inkl. dæmpbar 5W GU10 LED lyskilde.

Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



Tekniske data:

Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5W
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	38°
Kipvinkel:	28°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Aluminium/Plast
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

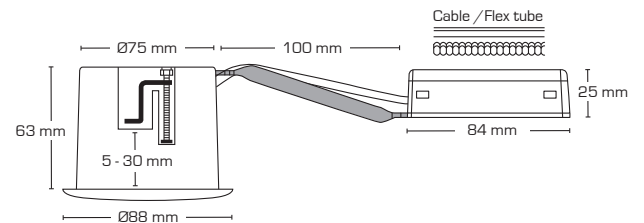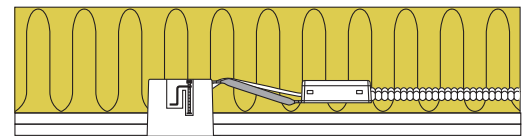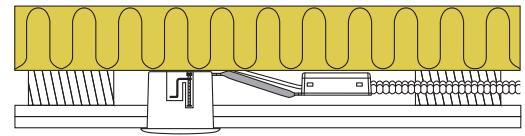

Leveres også i en smart 10-pack, som minimerer emballageforbruget og miljøpåvirkningen.



Varenr.:	EAN Nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Kelvin:	Lumen:	Farve:	Beskrivelse:	Energiklasse:
10011	5713080100113	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Mat hvid	-	F A G
10012	5713080100120	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Børstet alu.	-	F A G
10015	5713080100151	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Mat sort	-	F A G
10021	5713080100212	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Mat hvid	-	F A G
10022	5713080100229	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Børstet alu.	-	F A G
10025	5713080100250	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Mat sort	-	F A G
10031	5713080100311	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	410 lm	Mat hvid	-	F A G
10032	5713080100328	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	410 lm	Børstet alu.	-	F A G
10035	5713080100359	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	410 lm	Mat sort	-	F A G
10411	5713080104111	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Mat hvid	10-pack	F A G
10421	5713080104210	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Mat hvid	10-pack	F A G
10431	5713080104319	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	410 lm	Mat hvid	10-pack	F A G

