

Produktbeskrivelse:

Luna Quick install er en kipbar LED downlight med bagmonteret lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Luna Quick install er IP44 og egnet for både indendørs- og udendørs montering. Fronten er udført i rustfri syrefast stål AISI 316.

Skrueløs kabelafastnring og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.

Fastgørelse vha. skruer.


Indbygningshøjden på kun 63 mm, sikrer mange anvendelsesmuligheder.

Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



Tekniske data:

Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	Med lyskilde: 5W Uden lyskilde: Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm)
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	38°
Kipvinkel:	28°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Rustfrit syrefast stål AISI 316/Plast
Videresløjning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

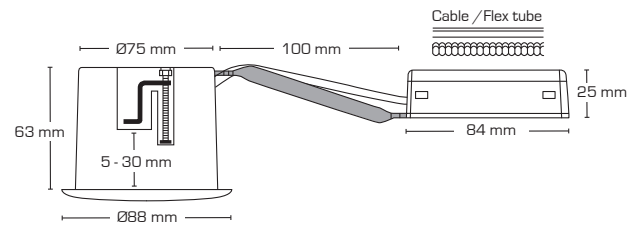

Varenr.:	EAN Nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Kelvin:	Lumen:	Farve:	Energiklasse:
10071	5713080100717	Ø75 mm	Ø88 mm	-	-	Hvid	
10072	5713080100724	Ø75 mm	Ø88 mm	-	-	Børstet stål	
10073	5713080100731	Ø75 mm	Ø88 mm	-	-	Sort	
10081	5713080100816	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Hvid	F A G
10082	5713080100823	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Børstet stål	F A G
10083	5713080100830	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Sort	F A G
10091	5713080100915	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Hvid	F A G
10092	5713080100922	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Børstet stål	F A G
10093	5713080100939	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Sort	F A G
10097	5713080100977	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	410 lm	Hvid	F A G
10098	5713080100984	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	410 lm	Børstet stål	F A G
10099	5713080100991	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	410 lm	Sort	F A G

