

Produktbeskrivelse:

Sabina er en kipbar LED downlight med tilbagetrukken LED-chip med et højt lysudbytte og høj farvegengivelse. Godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Minimal blænding (UGR19) grundet den tilbagetrukne LED-chip og avancerede optik.

Mulighed for 2 fjeder positioner – afhængig af loftkonstruktionen.

Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.



LED-driveren kan nemt adskilles fra armaturet, hvilket kan være en fordel i forbindelse med malerarbejde.



UGR19

Tekniske data:

Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	8W
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	40°
Kipvinkel:	20°
SDCM:	<3
UGR:	19
Beskyttelse:	Klasse II, SELV, IP54 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Aluminium/Plast
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

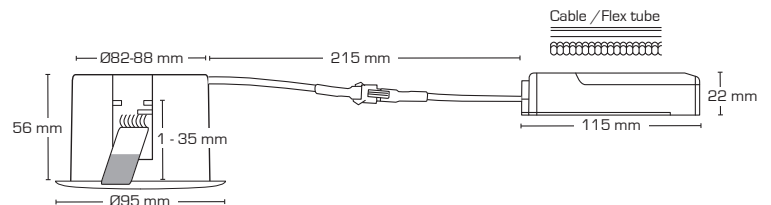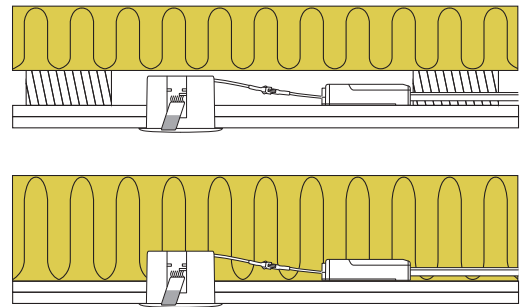

Varenr.:	EAN Nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Kelvin:	Lumen:	Energiklasse:
10311	5713080103114	Ø82-86 mm	Ø95 mm	2700K	525 lm	G A+ G
10314	5713080103145	Ø82-86 mm	Ø95 mm	3000K	540 lm	G A+ G
10317	5713080103176	Ø82-86 mm	Ø95 mm	4000K	600 lm	F A+ G
10331	5713080103312	Ø82-86 mm	Ø95 mm	1800K-3000K	460 lm	G A+ G

