

## Produktbeskrivelse:

Sabina Low profile er en innovativ, elegant LED downlight med et højt lysudbytte og høj farvegengivelse, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.




Minimal blænding grundet den tilbagetrukne LED-chip og avancerede optik.

Velegnet til akustiklofter.

Indbygningshøjden på kun 33 mm gør det muligt, at montere Sabina Low profile de fleste steder.

LED-driveren kan nemt adskilles fra armaturet, hvilket kan være en fordel i forbindelse med malerarbejde.

Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.

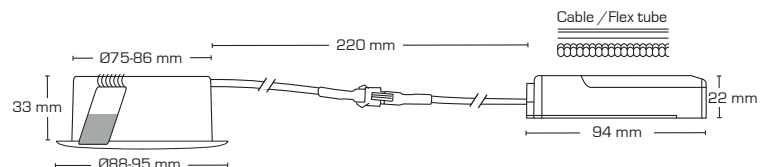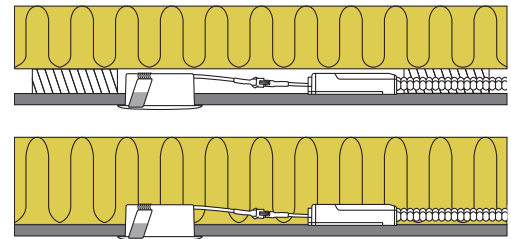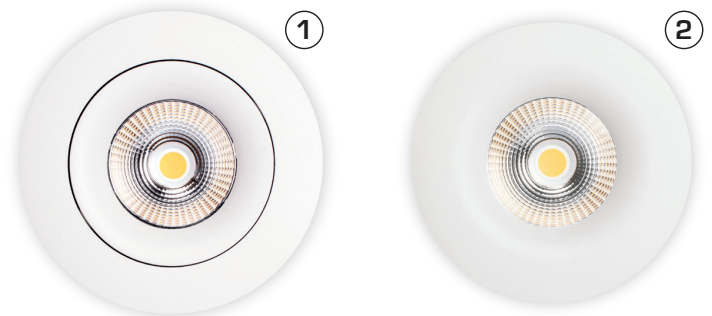

Tekniske data:	
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5,4W
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	38°
Kipvinkel:	1: 20° 2: 0°
SDCM:	<3
Beskyttelse:	Klasse II, SELV, IP44 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Aluminium/Plast
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Varenr.:	EAN Nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Kelvin:	Lumen:	Beskrivelse:	Nr.:	Energiklasse:
10301	5713080103015	Ø82-86 mm	Ø95 mm	2700K	400 lm	-	1	F A G
10304	5713080103046	Ø82-86 mm	Ø95 mm	3000K	440 lm	-	1	F A G
10307	5713080103077	Ø82-86 mm	Ø95 mm	4000K	480 lm	-	1	F A G
10321	5713080103213	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	375 lm	Fixed	2	G A G
10324	5713080103244	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	400 lm	Fixed	2	F A G

