

Produktbeskrivelse:


Sofia er en LED minidownlight, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Nem montering ved eksisterende installationer vha. integreret installationsklemme (max. 2x0,75 mm²).

Ideel for montering under overskabe i eksisterende udfærsninger eller ved brug af påbygningsring (tilbehør).


Indbygningshøjden på kun 12 mm gør det muligt, at montere Sofia minidownlight de fleste steder.

Leveres inkl. 3 meter ledning.

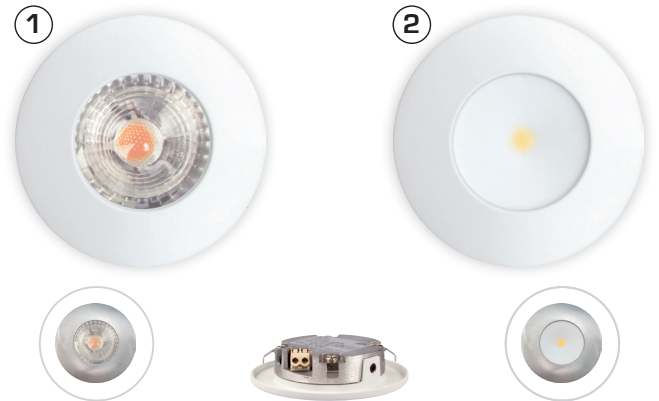

Tekniske data:

Strøm:	350 mA
Effekt:	3,2W
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	1: 42° 2: 90°
SDCM:	<2
Beskyttelse:	Klasse III, SELV, IP44 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Aluminium
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

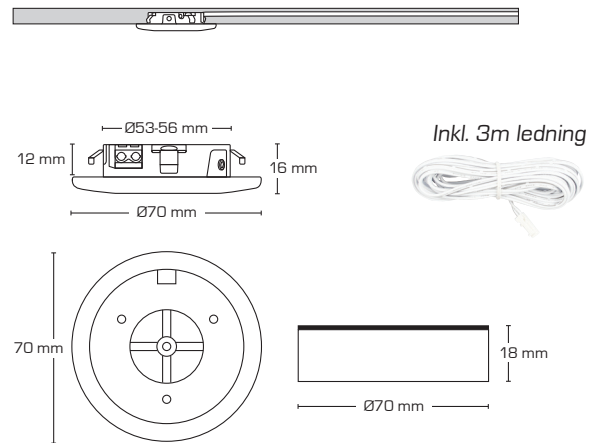

Varenr.:	EAN Nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Kelvin:	Lumen:	Farve:	Beskrivelse:	Energiklasse:
12001	5713080120012	Ø53-56 mm	Ø70 mm	2700K	250 lm	Mat hvid	1: 42°	F A+ G
12002	5713080120029	Ø53-56 mm	Ø70 mm	2700K	250 lm	Børstet alu.	1: 42°	F A+ G
12003	5713080120036	Ø53-56 mm	Ø70 mm	3000K	270 lm	Mat hvid	1: 42°	F A+ G
12004	5713080120043	Ø53-56 mm	Ø70 mm	3000K	270 lm	Børstet alu.	1: 42°	F A+ G
12007	5713080120074	Ø53-56 mm	Ø70 mm	4000K	290 lm	Mat hvid	1: 42°	F A+ G
12031	5713080120319	Ø53-56 mm	Ø70 mm	2700K	300 lm	Mat hvid	2: 90°	F A+ G
12032	5713080120326	Ø53-56 mm	Ø70 mm	2700K	300 lm	Børstet alu.	2: 90°	F A+ G
12033	5713080120333	Ø53-56 mm	Ø70 mm	3000K	315 lm	Mat hvid	2: 90°	F A+ G
12034	5713080120340	Ø53-56 mm	Ø70 mm	3000K	315 lm	Børstet alu.	2: 90°	F A+ G
12005	5713080120050	-	Ø70 x 18 mm	-	-	Mat hvid	Påbygningsring	
12006	5713080120067	-	Ø70 x 18 mm	-	-	Børstet alu.	Påbygningsring	
12430	5713080124300	-	3 meter	-	-	Hvid	Forlængerledning	

