

Produktbeskrivelse:

Luna Quick install 2.0 er en kipbar downlight med bagmonteret lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Den smarte tilslutningsboks med en højde på kun 20 mm er forberedt for installation med kabel eller flexrør.

De nye klemmer gør tilslutningen til en leg uden ømme fingre.

Luna Quick install 2.0 fastgøres vha. skruer og er også velegnet til akustiklofter.




Indbygningshøjden på kun 63 mm, sikrer mange anvendelsesmuligheder.

Luna Quick install 2.0 er IP44 og egnet for både indendørs- og udendørs montering samt direkte i isolering.



Tekniske data:

| | |
|--------------------|--|
| Spænding: | 220-240VAC 50 Hz |
| Godkendt lyskilde: | Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm) |
| Kipvinkel: | 28° |
| Fatning: | GU10 |
| Beskyttelse: | Klasse II, IP44 |
| Materiale: | Aluminium/Plast |
| Videresløjfning: | Ja (3G1,5 mm ²) |
| Godkendelser: | LVD, RoHS, CE |
| Garanti: | 2 års systemgaranti |

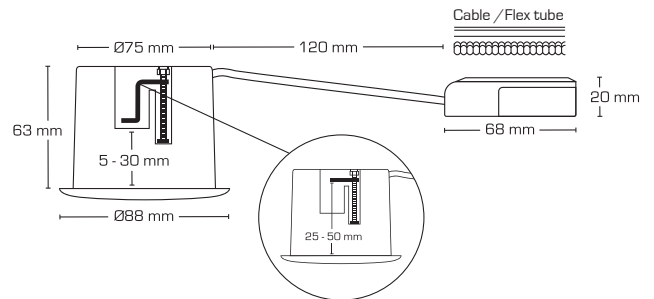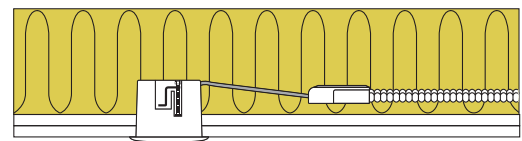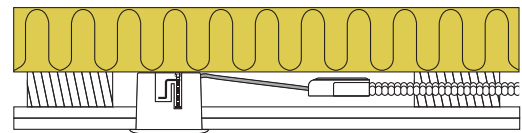

Leveres også i en smart 10-pack, som minimerer emballageforbruget og miljøpåvirkningen.



| Varenr.: | EAN Nr.: | Hulmål: | Ydre mål: | Farve: | Beskrivelse: |
|----------|---------------|---------|-----------|----------|----------------|
| 10041 | 5713080100410 | Ø75 mm | Ø88 mm | Mat hvid | Rund |
| 10045 | 5713080100458 | Ø75 mm | Ø88 mm | Mat sort | Rund |
| 10461 | 5713080104616 | Ø75 mm | Ø88 mm | Mat hvid | Rund - 10-pack |

