

Produktbeskrivning:

Clara är en LED-armatur med och utan HF-sensor, för tak- och väggmontage.

Clara har en IK klass på 10 och är en idealisk armatur för montering i depårum, groventré, verkstad, trappuppgång mm.


Clara har en dold HF sensor som kan justeras på lux, avstånd och tidsfördröjning.

Det är möjligt att ansluta flera Clara armaturer med/utan HF sensor, som således tänder när HF sensorn aktiveras i ett "master" armatur.

Distansbrickor kan köpas för synlig kabelmontering.



Teknisk data:	
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	16W
Dimbar:	Nej
Färgåtergivning:	Ra>80
Spridningsvinkel:	120°
IK-klass:	IK10
Skydd:	Klasse II, IP44
Material:	PC Plast (UV-stabil)
Vidarekoppling:	Ja
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

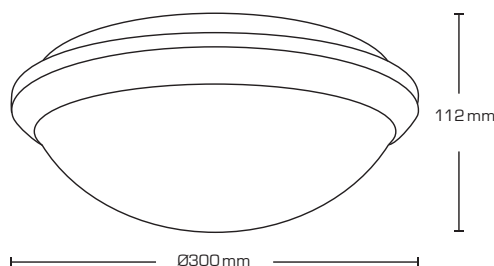

HF sensor:	
Tidsintervall:	10 sek. +/-3 sek. til 12 min +/-1 min
Räckvidd:	1 - 8 m
Detekteringsområde:	360°
Luxintervall:	<3 - 2000 LUX

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Ytterdiam.:	Höjd:	Kelvin:	Lumen:	Beskrivning:	Energiklass:
11301	5713080113014	7503950	Ø300 mm	112 mm	3000K	1200 lm	Med HF sensor	
11302	5713080113021	7503951	Ø300 mm	112 mm	3000K	1200 lm	Utan HF sensor	
11303	5713080113038	7504649	Ø300 mm	112 mm	4000K	1350 lm	Med HF sensor	
11304	5713080113045	7504656	Ø300 mm	112 mm	4000K	1350 lm	Utan HF sensor	
12418	5713080124188	7504199	-	-	-	-	Skärm	
12419	5713080124195	7504198	-	-	-	-	Distansbrickor (15 st.)	

