

## Produktbeskrivning:

Claudia är en riktbar LED minidownlight inkl. drivdon, som är godkänd för installation direkt i isolering och brännbart material.


Skruvlös dragavlastning och kabelanslutning i anslutningsbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.

Claudia är specialutvecklat till konstruktioner med minimal installationshöjd. Detta gör Claudia idealisk för montering i nedsänkt innertak under betong.

Claudia är också idealisk för att ersätta befintliga installationer med Ø56 mm håldiameter.



Teknisk data:	
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	4,5W
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	45°
Ställbarhet:	30°
SDCM:	<2
Skydd:	Klasse II, SELV, IP44
Material:	Aluminium/Plast
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

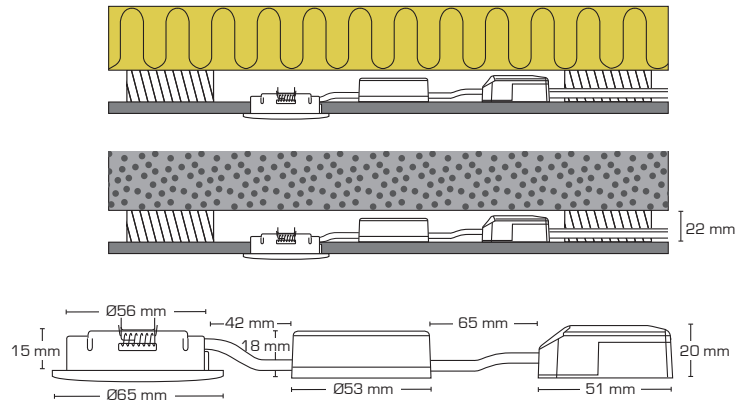

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Inbygg. diam.:	Ytterdiam.:	Kelvin:	Lumen:	Färg:	Energiklass:
10161	5713080101615	7468529	Ø56 mm	Ø65 mm	2700K	280 lm	Matt vit	G A+ G
10162	5713080101622	7468539	Ø56 mm	Ø65 mm	2700K	280 lm	Borstad alu.	G A+ G
10163	5713080101639	7468544	Ø56 mm	Ø65 mm	3000K	305 lm	Matt vit	G A+ G
10164	5713080101646	7468559	Ø56 mm	Ø65 mm	3000K	305 lm	Borstad alu.	G A+ G
10165	5713080101653	7475317	Ø56 mm	Ø65 mm	4000K	330 lm	Matt vit	F A+ G

