

Produktbeskrivning:

Claudia är en riktbar LED minidownlight, som är godkänd för installation direkt i isolering och brännbart material.


Skruvlös dragavlastning och kabelanslutning i anslutningsbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.

Claudia är specialutvecklat till konstruktioner med minimal installationshöjd. Detta gör Claudia idealisk för montering i nedsänk inntak på betong.

Claudia är också idealisk för att ersätta befintliga installationer med Ø56 mm håldiameter.



Teknisk data:	
Ström:	350 mA
Effekt:	3,2W
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	45°
Ställbarhet:	30°
SDCM:	<2
Skydd:	Klasse III, IP44
Material:	Aluminium/Plast
Vidarekoppling:	Ja (2x1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

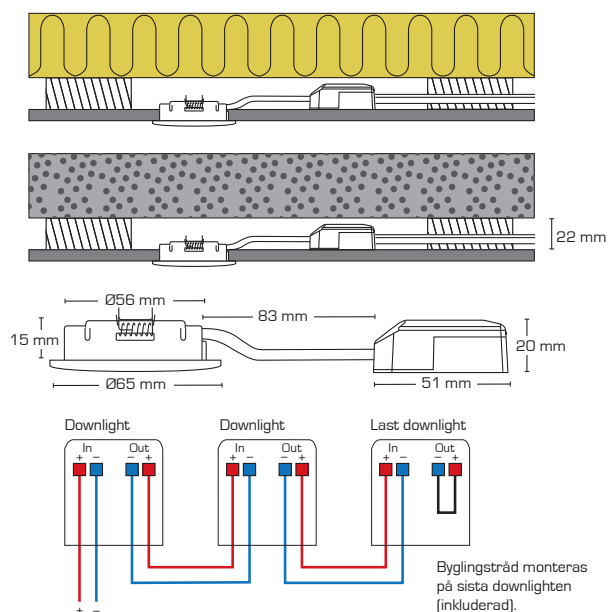

Strömförsörjning

Konstantström 350mA.

Observera att strömförsörjningen ska vara med konstantström (350mA) och inte 12V AC/DC

Använd Scan Products driver, art.nr.: 12401/12402/12403/12404.

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Inbyggn. diam.:	Ytterdiam.:	Kelvin:	Lumen:	Färg:	Energiklass:
12261	5713080122610	7468596	Ø56 mm	Ø65 mm	2700K	250 lm	Matt vit	F A G
12262	5713080122627	7468597	Ø56 mm	Ø65 mm	2700K	250 lm	Borstad alu.	F A G
12263	5713080122634	7468598	Ø56 mm	Ø65 mm	3000K	270 lm	Matt vit	F A G
12264	5713080122641	7468599	Ø56 mm	Ø65 mm	3000K	270 lm	Borstad alu.	F A G
12265	5713080122658	7475329	Ø56 mm	Ø65 mm	4000K	290 lm	Matt vit	F A G

