

Produktbeskrivning:

Lia är en LED-microdownlight, som är godkänd för montering direkt i isolering och brännbart material.

Idealisk för montering i fönsterbelysning, skåp, som dekorativ belysning samt utvändigt i takfoten.


Förberedd för montering i flexrör.

Levereras inkl 3 meter kabel.



Teknisk data:

Spänning:	350 mA
Systemeffekt:	1,2W
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	85°
SDCM:	<3
Skydd:	Klasse III, IP44
Material:	Aluminium
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

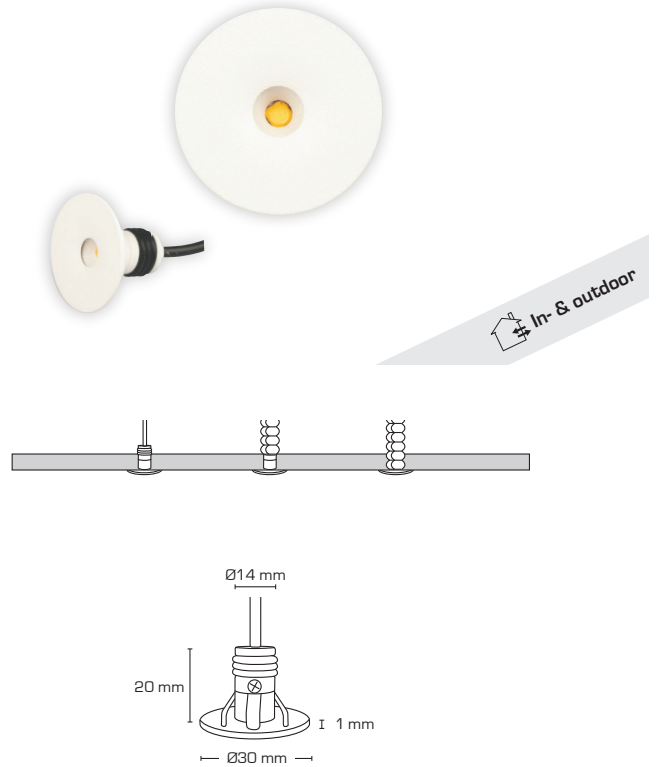

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Inbyggn. diam.:	Ytterdiam.:	Kelvin:	Lumen:	Energiklass:
12021	5713080120210	7474912	Ø14-16 mm	Ø30 mm	2700K	65 lm	
12024	5713080120241	7474913	Ø14-16 mm	Ø30 mm	3000K	70 lm	

