

Produktbeskrivning:

Luna Combi install är en ställbar downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd för montering direkt i isolering och brännbart material.

Lämplig för akustiktak.

Luna Combi install monteras med skruvar och/eller fjädrar. Med skruvarna är det möjligt att montera i material som är tjockare än 50 mm.

Med de 3 fjäderpositionerna är det möjligt att montera denna downlight i nästan alla tänkbara konstruktioner.

Inbyggnadsdjup på endast 63 mm.



Skruvlös dragavlastning och kabelanslutning i anslutningsbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.

Montering möjlig med kabel eller 16 mm flexrör.




Teknisk data:

Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 6W LED (maxhöjd ljuskälla 56 mm)
Ställbarhet:	28°
Sockel:	GU10
Skydd:	Klasse II, IP44
Material:	Aluminium/Plast
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

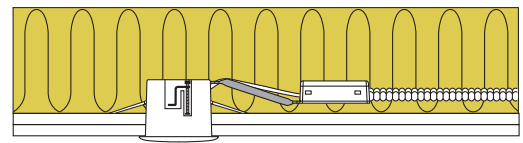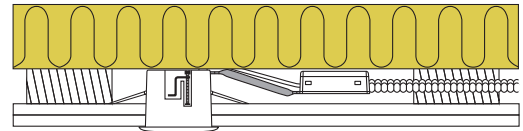

Över 50 mm materialtjocklek med skruvmontage. Enkel justering med hjälp av sidavbitare.

3 fjäderpositioner

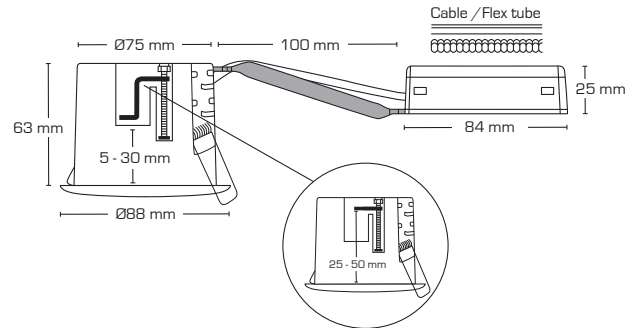

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Inbyggn. diam.:	Ytterdiam.:	Färg:
10501	5713080105019	7475647	Ø75 mm	Ø88 mm	Matt vit
10502	5713080105026	7475648	Ø75 mm	Ø88 mm	Borstad alu.
10505	5713080105057	7475649	Ø75 mm	Ø88 mm	Matt svart

