

Produktbeskrivning:

Luna Quick2Light är en ställbar downlight med en revolutionerande monteringsmetod som säkerställer en säker och snabb installation.

När kablarna anslutits i kopplingsboxen tar det endast några sekunder att ansluta själva downlighten genom att dra i de två banden.

Är godkänd för montering direkt i isolering och brännbart material.

Ljuskällan monteras enkelt och elegant bakom frontringen och gör att man slipper en synlig monteringsfjäder.




Lämplig för akustiktak.

Montering möjlig med kabel eller 16 mm flexrör.



Teknisk data:

Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 6W LED (maxhöjd ljuskälla 56 mm)
Ställbarhet:	20°
Socket:	GU10
Skydd:	Klasse II, IP44
Material:	Borstad aluminium/Plast
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

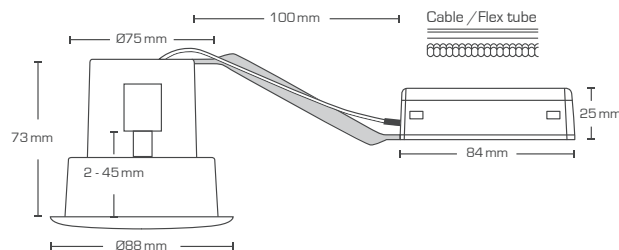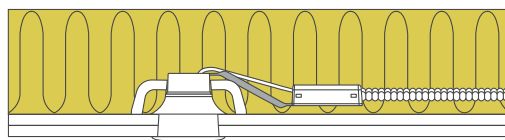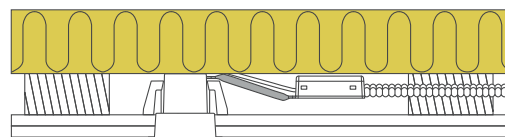

Uppfyller DS/EN ISO9972 enligt dansk bygglagstiftning (100 Pa)

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Inbygg. diam.:	Ytterdiam.:	Färg:	Beskrivning:
21201	5714992212017	7476925	Ø75 mm	Ø88 mm	Matt vit	-
21202	5714992212024	7476926	Ø75 mm	Ø88 mm	Borstad alu.	-
21205	5714992212055	7476927	Ø75 mm	Ø88 mm	Matt svart	-
21296	5713080212960	7476928	-	-	Svart	Buntband - 10 st.
21299	5713080212991	7477566	Ø75 mm	Ø103-112mm	Svart	Tätningssats

