

Produktbeskrivning:

Luna Quick install är en ställbar downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd för montering direkt i isolering och brännbart material.

Skruvlös dragavlastning och kabelanslutning i anslutningsbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.

Luna monteras med hjälp av skruvar och är också lämplig för akustiktak.

Inbyggingsdjup på endast 63 mm, säkrar många användningsmöjligheter.




Levereras inkl. dimbar 5W GU10 LED ljuskälla.

Montering möjlig med kabel eller 16 mm flexrör.



Teknisk data:

Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5W
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	38°
Ställbarhet:	28°
Socket:	GU10
Skydd:	Klasse II, IP44
Material:	Aluminium/Plast
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

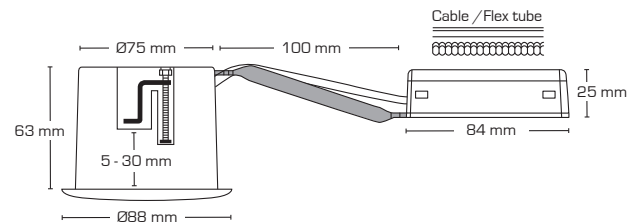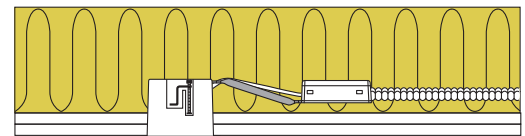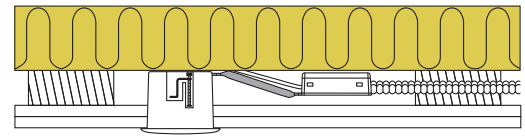

Levereras även i ett smart 10-pack, vilket minimerar förpackningsförbrukning och miljöpåverkan.



Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Inbygg. diam.:	Ytterdiam.:	Kelvin:	Lumen:	Färg:	St.:	Energiklass:
10011	5713080100113	7468411	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Matt vit	-	F A G
10012	5713080100120	7468413	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Borstad alu.	-	F A G
10015	5713080100151	7468419	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Matt svart	-	F A G
10021	5713080100212	7468422	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Matt vit	-	F A G
10022	5713080100229	7468423	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Borstad alu.	-	F A G
10025	5713080100250	7468426	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Matt svart	-	F A G
10031	5713080100311	7474824	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	410 lm	Matt vit	-	F A G
10032	5713080100328	7474825	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	410 lm	Borstad alu.	-	F A G
10035	5713080100359	7475738	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	410 lm	Matt svart	-	F A G
10411	5713080104111	7474916	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Matt vit	10-pack	F A G
10421	5713080104210	7474918	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Matt vit	10-pack	F A G
10431	5713080104319	7474920	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	410 lm	Matt vit	10-pack	F A G

