

Produktbeskrivning:

Luna Quick install är en ställbar downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd för montering direkt i isolering och brännbart material.

Luna Quick install är IP44 och lämpar sig för både inomhus- och utomhusinstallation. Fronten är gjord av rostfritt syrafast stål AISI 316.

Skruvlös dragavlastning och kabelanslutning i anslutningsbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.

Montering med hjälp av skruvar.

Inbyggingsdjup på endast 63 mm, säkrar många användningsmöjligheter.

Montering möjlig med kabel eller 16 mm flexrör.




AISI 316

In- & outdoor

Teknisk data:

Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	Med ljuskälla: 5W Utan ljuskälla: Max. 6W LED (maxhöjd ljuskälla 56 mm)
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	38°
Ställbarhet:	28°
Sockel:	GU10
Skydd:	Klasse II, IP44
Material:	Rostfritt syrafast stål AISI 316/Plast
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

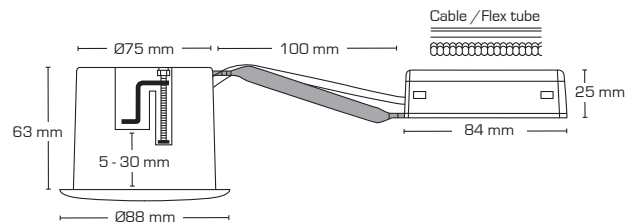

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Inbygggn. diam.:	Ytterdiam.:	Kelvin:	Lumen:	Färg:	Energiklass:
10071	5713080100717	7468439	Ø75 mm	Ø88 mm	-	-	Vit	
10072	5713080100724	7468444	Ø75 mm	Ø88 mm	-	-	Borstad stål	
10073	5713080100731	7468445	Ø75 mm	Ø88 mm	-	-	Svart	
10081	5713080100816	7468446	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Vit	F A G
10082	5713080100823	7468447	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Borstad stål	F A G
10083	5713080100830	7468448	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Svart	F A G
10091	5713080100915	7468449	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Vit	F A G
10092	5713080100922	7468451	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Borstad stål	F A G
10093	5713080100939	7468452	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Svart	F A G
10097	5713080100977	7474779	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	410 lm	Vit	F A G
10098	5713080100984	7474780	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	410 lm	Borstad stål	F A G
10099	5713080100991	7474781	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	410 lm	Svart	F A G

