

## Produktbeskrivning:

Luna Quick install är en ställbar downlight, med bakmonterad ljuskälla, godkänd för montering direkt i isolering och brännbart material.

Skruvlös dragavlastning och kabelanslutning i anslutningsbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.




Luna Quick install monteras med hjälp av skruvar och är också lämplig för akustiktak.

Inbyggnadsdjup på endast 63 mm, säkrar många användningsmöjligheter.

Montering möjlig med kabel eller 16 mm flexrör.



Teknisk data:	
Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Godkänd ljuskälla:	Max. 6W LED (maxhöjd ljuskälla 56 mm)
Ställbarhet:	28°
Socket:	GU10
Skydd:	Klasse II, IP44
Material:	Aluminium/Plast
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )
Godkännanden:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

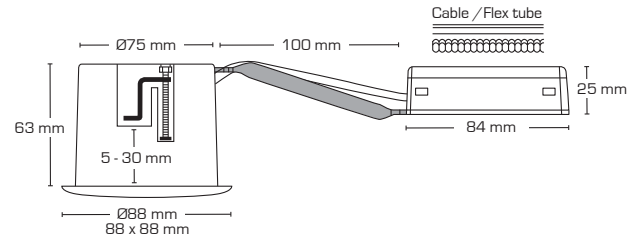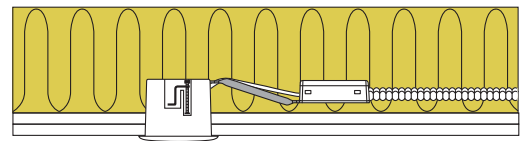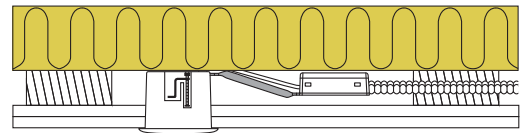

Levereras även i ett smart 10-pack, vilket minimerar förpackningsförbrukning och miljöpåverkan.



Finns även med ljuskälla.

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Inbyggn. diam.:	Yttermått:	Färg:	Beskrivning:
10001	5713080100014	7468403	Ø75 mm	Ø88 mm	Matt vit	Rund
10002	5713080100021	7468405	Ø75 mm	Ø88 mm	Borstad alu.	Rund
10003	5713080100038	7468406	Ø75 mm	88 x 88 mm	Matt vit	Fyrkantig
10004	5713080100045	7468407	Ø75 mm	88 x 88 mm	Borstad alu.	Fyrkantig
10005	5713080100052	7468408	Ø75 mm	Ø88 mm	Matt svart	Rund
10006	5713080100069	7468409	Ø75 mm	Ø88 mm	Koppar	Rund
10007	5713080100076	7470708	Ø75 mm	Ø88 mm	Vit	Rund
10401	5713080104012	7474914	Ø75 mm	Ø88 mm	Matt vit	Rund - <b>10-pack</b>
10402	5713080104029	7474915	Ø75 mm	Ø88 mm	Borstad alu.	Rund - <b>10-pack</b>

