

## Produktbeskrivning:

Sabina är en riktbar LED downlight med högt ljusutbyte och hög färgåtergivning. Godkänd för installation direkt i isolering och brännbart material.

Minimal bländning (UGR19) på grund av den djupa placeringen av LED-chippet samt den avancerade reflektorn.

Möjlighet för 2 fjäderpositioner – beroende på takkonstruktionen.

Skruvlös dragavlastning och kabelanslutning i anslutningsbox, säkrar en snabb och smidig montering med minimalt användande av verktyg.



Drivdonet kan enkelt skiljas från armaturen, vilket kan vara till en fördel vid målararbete.



UGR19

### Teknisk data:

Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	8W
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	40°
Ställbarhet:	20°
SDCM:	<3
UGR:	19
Skydd:	Klasse II, SELV, IP54
Material:	Aluminium/Plast
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

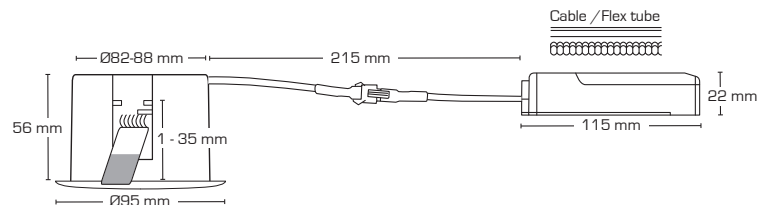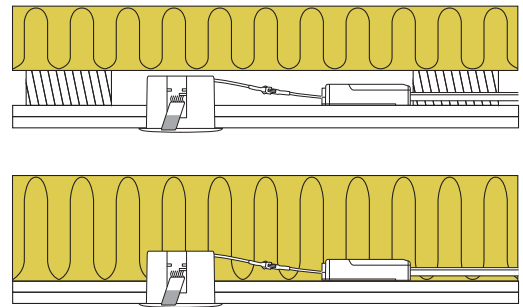

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Inbyggn. diam.:	Ytterdiam.:	Kelvin:	Lumen:	Energiklass:
10311	5713080103114	7475414	Ø82-86 mm	Ø95 mm	2700K	525 lm	
10314	5713080103145	7475423	Ø82-86 mm	Ø95 mm	3000K	540 lm	
10317	5713080103176	7475428	Ø82-86 mm	Ø95 mm	4000K	600 lm	
10331	5713080103312	7475429	Ø82-86 mm	Ø95 mm	1800K-3000K	460 lm	

