

## Produktbeskrivning:

Sabina Low profile är en innovativ, elegant LED downlight med högt ljusutbyte och hög färgåtergivning. Godkänd för installation direkt i isolering och brännbart material.




Minimal bländning på grund av den djupa placeringen av LED-chippet samt den avancerade reflektorn.

Lämplig för akustiktak.

Inbyggnadsdjup på endast 33 mm gör det möjligt att montera Sabina Low profile på de flesta ställen.

Drivdonet kan enkelt skiljas från armaturen, vilket kan vara till en fördel vid målararbete.

Montering möjlig med kabel eller 16 mm flexrör.

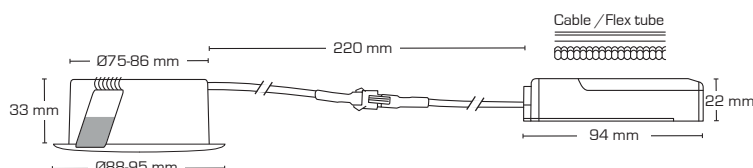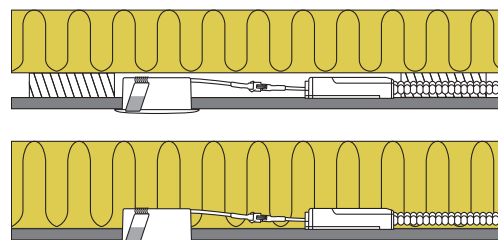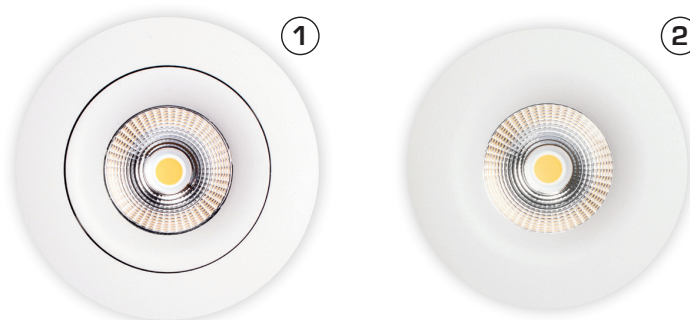

### Teknisk data:

Spänning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5,4W
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	38°
Ställbarhet:	1: 20° 2: 0°
SDCM:	<3
Skydd:	Klasse II, SELV, IP44
Material:	Aluminium/Plast
Vidarekoppling:	Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Inbyggn. diam.:	Ytterdiam.:	Kelvin:	Lumen:	Beskrivning:	Nr.:	Energiklass:
10301	5713080103015	7474197	Ø82-86 mm	Ø95 mm	2700K	400 lm	-	1	F A G
10304	5713080103046	7474198	Ø82-86 mm	Ø95 mm	3000K	440 lm	-	1	F A G
10307	5713080103077	7475319	Ø82-86 mm	Ø95 mm	4000K	480 lm	-	1	F A G
10321	5713080103213	7474439	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	375 lm	Fixed	2	G A G
10324	5713080103244	7474445	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	400 lm	Fixed	2	F A G

