

Produktbeskrivning:


Sofia är en LED minidownlight, som är godkänd för montering direkt i isolering och brännbart material.

Enkel montering med befintliga kablar med hjälp av snabbkopplingsplint (max. 2x0,75 mm²).

Idealisk för montering under överskåp i existerande utfräsningar eller vid hjälp av distansring (tillbehör).


Inbyggnadsdjup på endast 12 mm gör det möjligt, att montera Sofia minidownlight på de flesta ställen.

Levereras inkl 3 meter kabel.

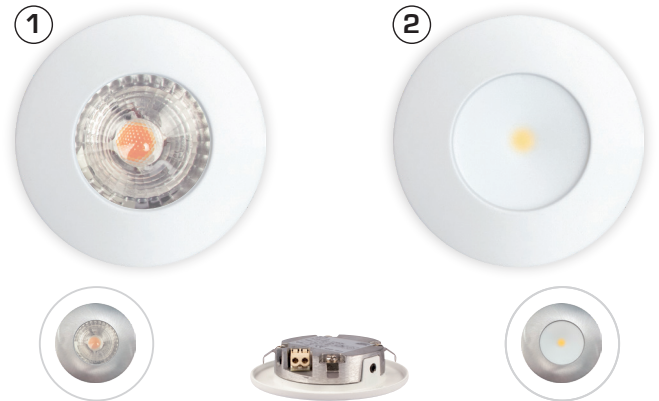

Teknisk data:

Ström:	350 mA
Effekt:	3,2W
Dimbar:	Ja, bakkant (se dimmerlista)
Färgåtergivning:	Ra>90
Spridningsvinkel:	1: 42° 2: 90°
SDCM:	<2
Skydd:	Klasse III, SELV, IP44
Material:	Aluminium
Godkännanden:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

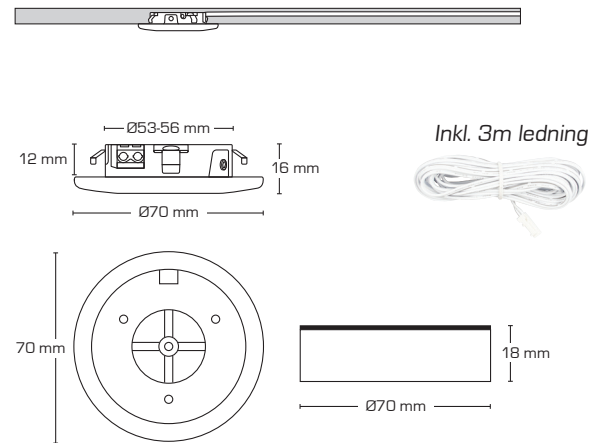

Art.nr.:	EAN nr.:	ENR:	Inbyggn. diam.:	Yttermått:	Kelvin:	Lumen:	Färg:	Beskrivning:	Energiklasse:
12001	5713080120012	7468588	Ø53-56 mm	Ø70 mm	2700K	250 lm	Matt vit	1: 42°	F A+ G
12002	5713080120029	7468589	Ø53-56 mm	Ø70 mm	2700K	250 lm	Borstad alu.	1: 42°	F A+ G
12003	5713080120036	7468592	Ø53-56 mm	Ø70 mm	3000K	270 lm	Matt vit	1: 42°	F A+ G
12004	5713080120043	7468593	Ø53-56 mm	Ø70 mm	3000K	270 lm	Borstad alu.	1: 42°	F A+ G
12007	5713080120074	7475331	Ø53-56 mm	Ø70 mm	4000K	290 lm	Matt vit	1: 42°	F A+ G
12031	5713080120319	7477550	Ø53-56 mm	Ø70 mm	2700K	300 lm	Matt vit	2: 90°	F A+ G
12032	5713080120326	7477551	Ø53-56 mm	Ø70 mm	2700K	300 lm	Borstad alu.	2: 90°	F A+ G
12033	5713080120333	7477552	Ø53-56 mm	Ø70 mm	3000K	315 lm	Matt vit	2: 90°	F A+ G
12034	5713080120340	7477553	Ø53-56 mm	Ø70 mm	3000K	315 lm	Borstad alu.	2: 90°	F A+ G
12005	5713080120050	7468594	-	Ø70 x 18 mm	-	-	Matt vit	Distansring	
12006	5713080120067	7468595	-	Ø70 x 18 mm	-	-	Borstad alu.	Distansring	
12430	5713080124300	7468603	-	3 meter	-	-	Vit	Förlängningsledning	

